


## 接线端子 - UJ5-2.5JD - 421012

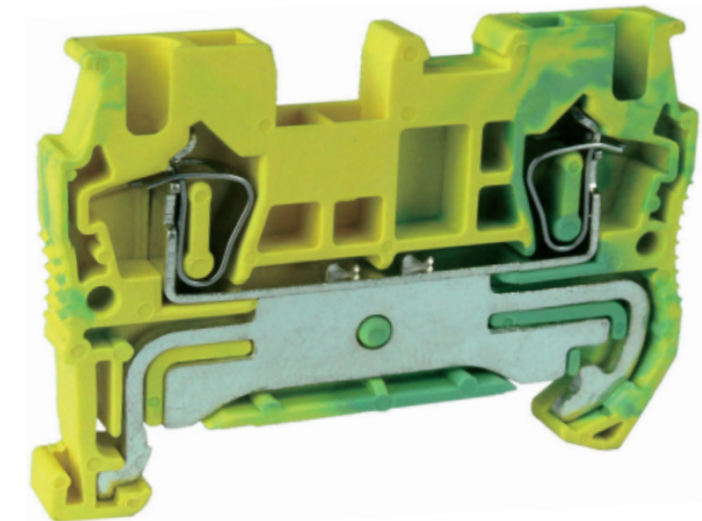

接线方式：卡簧连接，连接量：2，压线范围：0.2mm<sup>2</sup> -4mm<sup>2</sup>，AWG：28-12，厚度5.2mm，高度35.2mm，颜色：黄绿，安装方式：TH35-7.5、TH35-15

### 总览


- 大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线
- 紧凑设计可在狭小空间内接线

### 关键商业数据

订货号	421012
-----	--------

### 技术参数

### 产品图



电路图

### 概述

层数	1
连接量	2
额定横截面(mm <sup>2</sup> )	4
颜色	黄绿
绝缘材料	PA
阻燃等级	V0
额定电压(V)	/
额定电流(A)	/
绝缘材料温度	-40 ~ +125
进线方式	端子上方

## 外形尺寸

宽度(mm)	48.5
厚度(mm)	5.2
高度(mm)	35.2

## 连接数据

连接方式	卡簧连接
剥线长度(mm)	10
刚性导线(mm <sup>2</sup> )	0.2-4
刚性导线AWG	28-12
柔性导线(mm <sup>2</sup> )	0.2-2.5
柔性导线AWG	28-12


## 环境条件

工作温度 ( )	-40 ~ +105
环境温度 (存放/运输) ( )	-25 ~ +55
相对湿度	30% ~ 90%

## 标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-2
阻燃等级	V0

## 认证详细

<div><div></div><div>欧盟CE认证</div></div>
<div><div></div><div>中国质量认证中心CQC认证</div></div>
<div><div></div><div>中国船级社CCS认证</div></div>
<div><div></div><div>欧盟ROHS认证</div></div>
<div><div></div><div>美国UL/CUL认证</div></div>