


接线端子 - UBJ2-2.5-271003

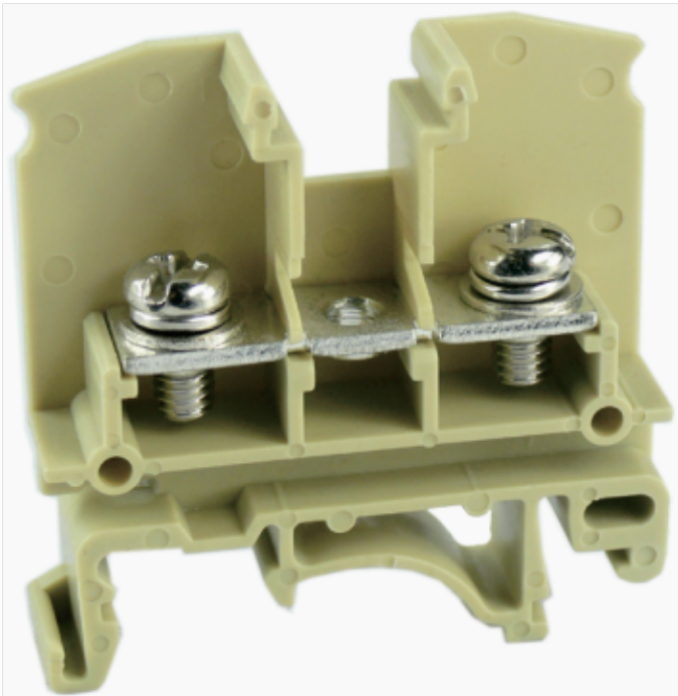

接线端子，额定电压：660V，最大工作电流：24A，接线方式：螺钉连接，连接量：2，压线范围：1mm² -2.5mm²，A WG：16-14，厚度9.2mm，高度40mm，颜色：黄色，安装方式：TH35-7.5、TH35-15、G32-15

总览

- 大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线
- 紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

订货号	271003
-----	--------

技术参数

产品图

电路图

概述

层数	1
连接量	2
额定横截面(mm ²)	2.5
颜色	黄色
绝缘材料	PA
阻燃等级	V0
额定电压(V)	660
额定电流(A)	24
绝缘材料温度	-40 ~ +125
进线方式	端子侧面

外形尺寸

宽度(mm)	41
厚度(mm)	9.2
高度(mm)	40

连接数据

连接方式	螺钉连接
螺钉公称直径	M4
剥线长度(mm)	10
扭矩(Nm)	1.5-1.8
刚性导线(mm ²)	1-2.5
刚性导线AWG	16-14
柔性导线(mm ²)	1-2.5
柔性导线AWG	16-14

环境条件

--	--

工作温度（ ）	-40 ~ +105
环境温度（存放/运输）（ ）	-25 ~ +60
相对湿度	30% ~ 90%

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

认证详细

<div>CE 欧盟CE认证</div>
<div>UL US 美国UL/CUL认证</div>